EcoFlow DELTA 2 Max


Exportación del manual web oficial en español

> El manual distingue versiones regionales. Comprueba la tensión y los conectores de la placa de tu equipo antes de conectarlo.

La garantía del fabricante puede depender de la región y del canal de compra. Consulta las condiciones de garantía de Eyro en tu compra.

Fuente del fabricante: https://manuals.ecoflow.com/eu/product/delta-2-max-portable-power-station?lang=es_ES

Preparado el 26 de octubre de 2026. Se conserva la autoría del fabricante. No se han cambiado los valores técnicos.

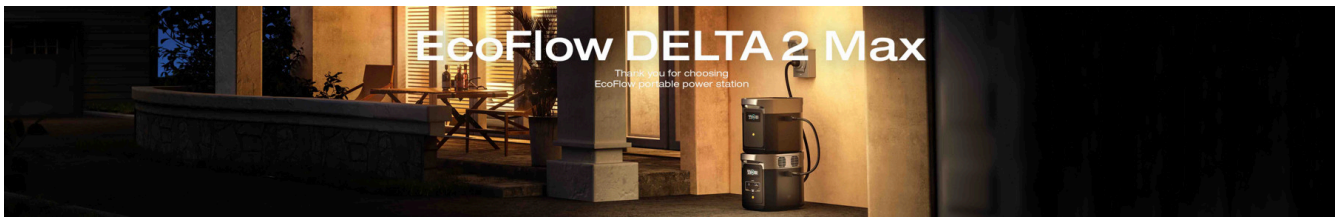

Preguntas Frecuentes

Aplicación EcoFlow


Política de Posventa


Comunidad

Videotutorial

https://www.youtube.com/watch?v=VX5w3uIldNg&t=4s

Vista General

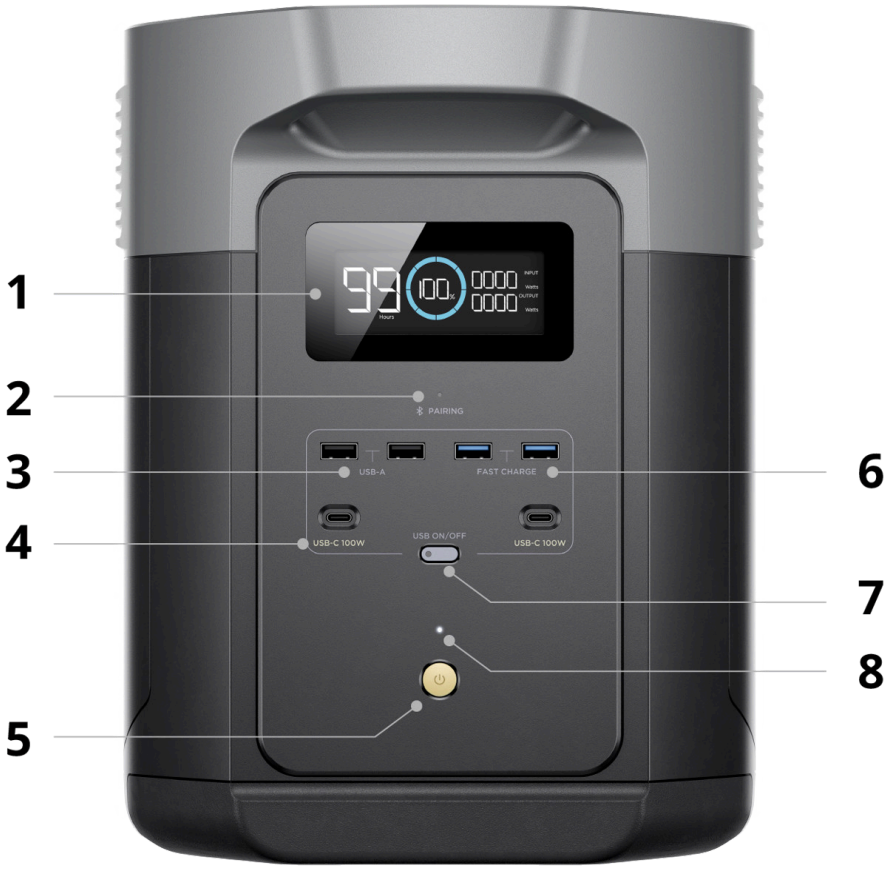

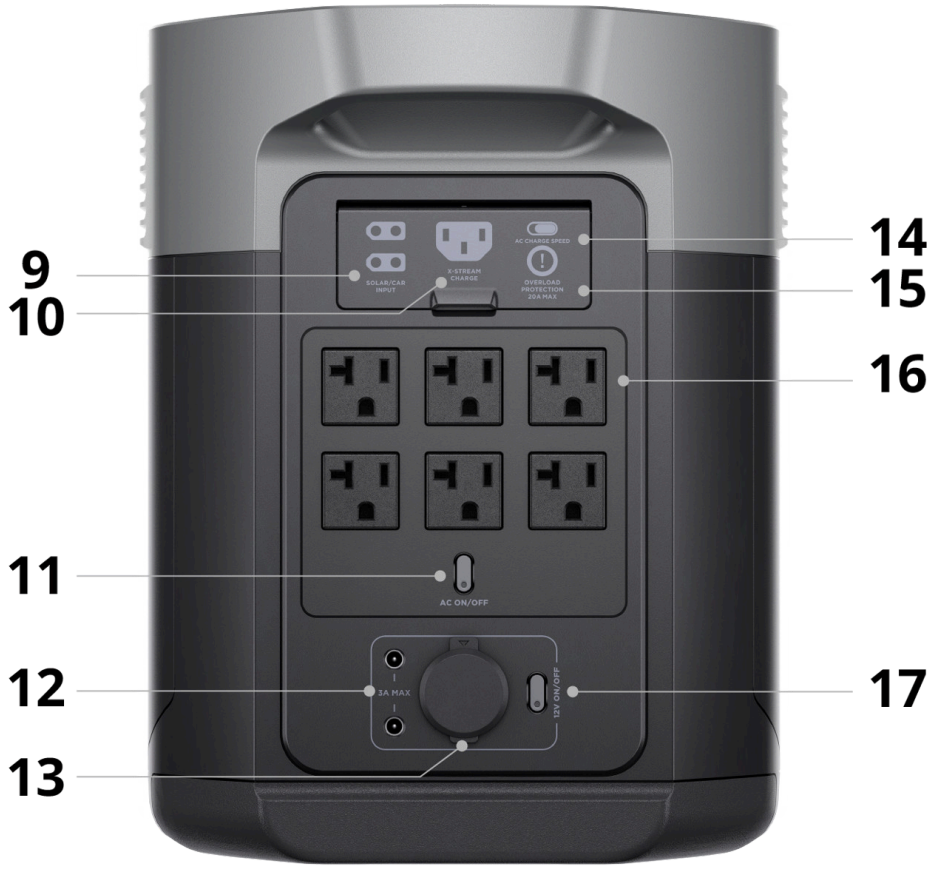
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SOLAR/CAR INPUT
X-STREAM CHARGE
AC CHARGE SPEED
OVERLOAD PROTECTION 20A MAX
AC ON/OFF
3A MAX
12V ON/OFF




1	Pantalla LCD	11	Botón de alimentación de CA
2	Indicador de conexión Bluetooth	12	Puertos de salida DC5521
3	Puertos de salida USB-A	13	Toma de vehículo
4	Puertos de salida USB-C	14	Interruptor de carga rápida de CA
5	Botón de encendido principal	15	Interruptor de protección contra sobrecarga
6	Puertos de salida USB-A de carga rápida	16	Puertos de salida de CA*
7	Botón de alimentación por USB	17	Botón de alimentación de 12 V de CC
8	Indicador de botón de encendido principal	18	Ventilador
9	Puerto de entrada de carga mediante energía solar/vehículo	19	Puerto de batería adicional 1

1	Pantalla LCD	11	Botón de alimentación de CA
10	Puerto de entrada de carga de CA X-Stream	20	Puerto de batería adicional 2

- Puertos de salida de CA: Los tipos de tomas de corriente varían según los diferentes países y regiones. Por favor, consulte el producto real.
- Consejo sobre el tiempo de espera de CA: El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un determinado periodo de tiempo. Cuando la estación de energía esté conectada a cargas intermitentes como frigoríficos o aire acondicionados, es posible que esta función de active. Para garantizar un suministro de energía continua para usos críticos, como el almacenamiento de medicinas, vacunas, productos perecederos u otros artículos importantes guardados en un frigorífico, establezca el intervalo del tiempo de espera de CA de la estación de energía en Nunca en la aplicación EcoFlow. Revise también de manera periódica el nivel de la batería de la estación de energía.

Pantalla LCD

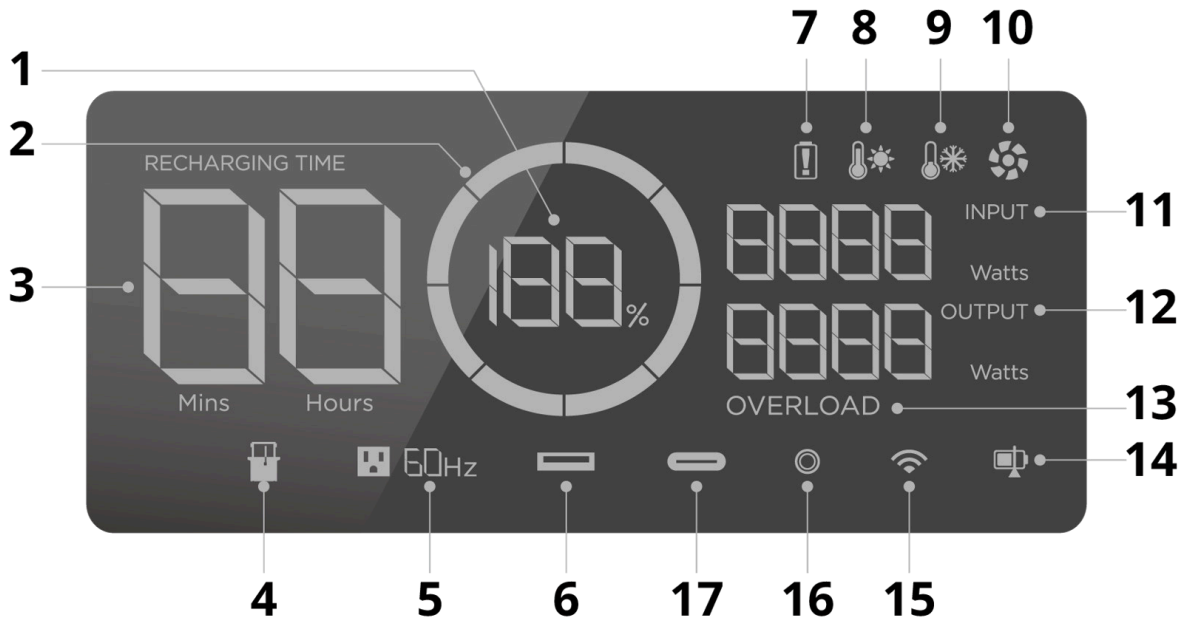

1	Porcentaje de batería restante*	10	Indicator del ventilador
2	Nivel de la batería*	11	Alimentación de entrada

1	Porcentaje de batería restante*	10	Indicator del ventilador
3	Tiempo de carga/descarga restante	12	Alimentación de salida
4	Indicador de batería adicional	13	Advertencia de sobrecarga
5	Salida de CA	14	Estado de carga
6	Salida USB-A	15	Estado de la conexión Wi-Fi*
7	Advertencia de fallo de la batería	16	Indicador de salida de 12 V de CC
8	Advertencia de alta temperatura	17	Salida USB-C
9	Advertencia de baja temperatura		

Porcentaje de batería restante +Nivel de la batería
* Gira a la derecha: cargando
100 %: carga completa
Parpadea: batería descargada

Estado de la conexión Wi-Fi
* Fijo: Conexión a Internet correcta
Apagado: Error de conexión a Internet

Consulte "Solución de problemas" para obtener más información.

Encendido/Apagado

Pulsación corta para encendido

- Pulse el botón de encendido principal una vez para encender el producto. A continuación, la pantalla LCD se iluminará y aparecerá el icono del indicador de nivel de la batería.

Pulsación larga para apagado

- Mantenga pulsado el botón de alimentación principal durante al menos 3 segundos para apagar el producto. Mientras tanto, la pantalla LCD también se apagará.




- Después de encender la alimentación principal, pulse el botón de encendido principal una vez para apagar la pantalla LCD.
- Si el producto no se utiliza durante 5 minutos, entrará en estado de hibernación con la pantalla LCD apagada. Cuando vuelva a utilizar el producto, la pantalla LCD se encenderá automáticamente.
- El producto tiene un tiempo de espera de 2 horas por defecto. Con los botones de alimentación de salida apagados y sin ninguna otra carga durante 2 horas, el producto se apagará automáticamente. Puede establecer la duración del modo de espera en la aplicación.

Carga De Los Dispositivos

Pulse el botón de alimentación por USB, botón de alimentación de CC o el botón de alimentación de CA una vez para encender los puertos o tomas de USB/CC/CA correspondientes; vuelva a pulsarlos para apagarlos.

Puerto de salida USB


- USB-A: 12 W como máx. por puerto
  USB-A de carga rápida: 18 W como máx. por puerto
  USB-C: 100 W como máx. por puerto

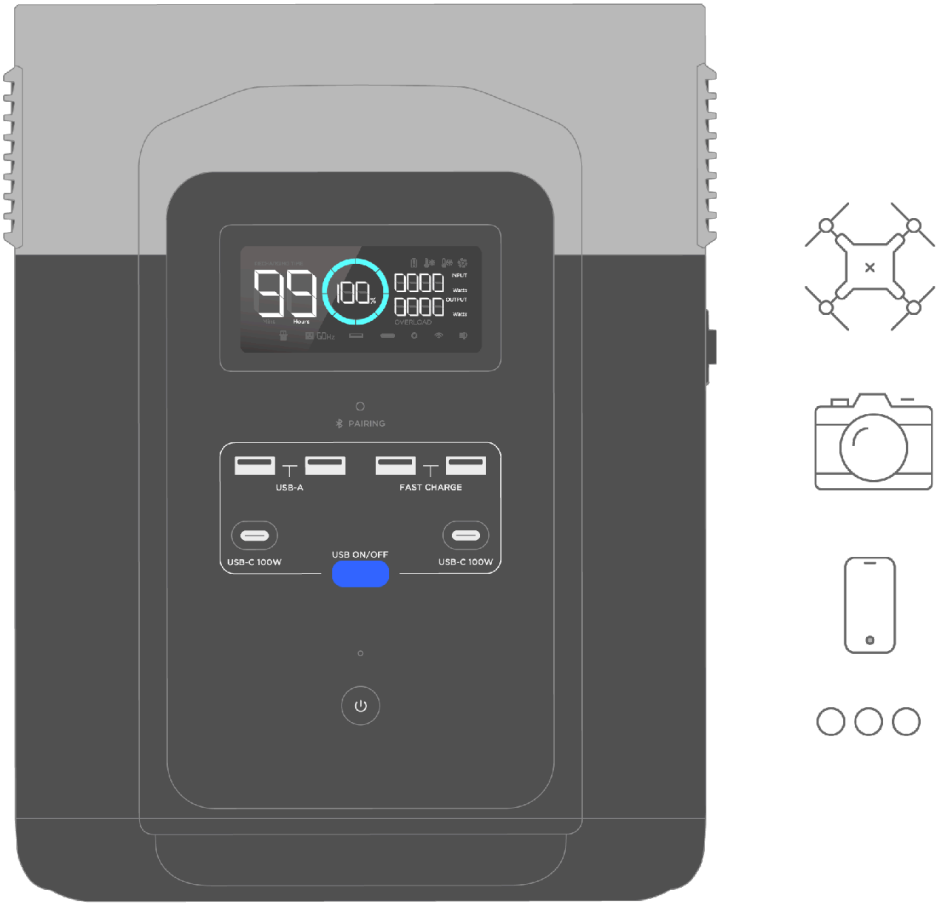

Asegúrese de que el producto está encendido. Asegúrese de que la suma de la potencia de todos los dispositivos cargados es inferior a la potencia nominal.

Toma de salida CA

- 2400 W totales

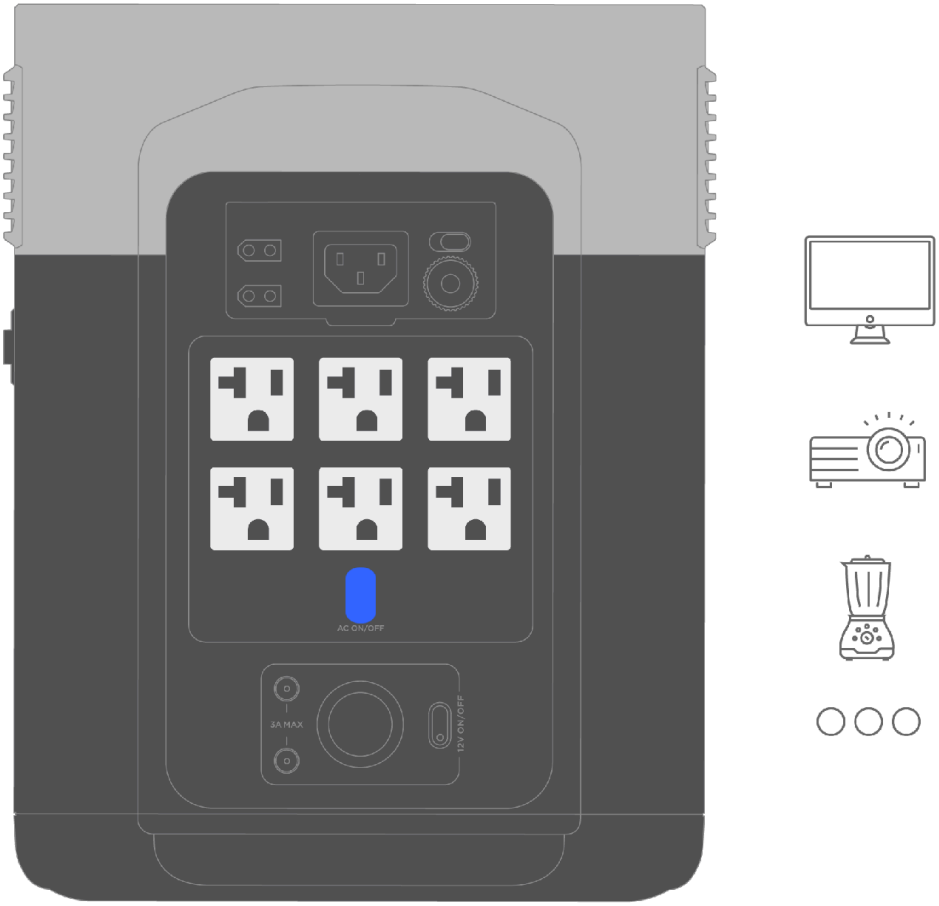


Asegúrese de que el producto está encendido. Asegúrese de que la suma de la potencia de todos los dispositivos cargados es inferior a la potencia nominal.

Después de 12 horas sin carga en los puertos de salida de CA, el botón de alimentación de CA se apagará automáticamente.
- Consejo sobre el tiempo de espera de CA: El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un determinado periodo de tiempo. Cuando la estación de energía esté conectada a cargas intermitentes como frigoríficos o aire acondicionados, es posible que esta función de active. Para garantizar un suministro de energía continua para usos críticos, como el almacenamiento de medicinas, vacunas, productos perecederos u otros artículos importantes guardados en un frigorífico, establezca el intervalo del tiempo de espera de CA de la estación de energía en Nunca en la aplicación EcoFlow. Revise también de manera periódica el nivel de la batería de la estación de energía.

Puertos de salida CC

- Cargador para vehículo: 126 W como máx.
  Salida DC5521: 38 W como máx. por puerto

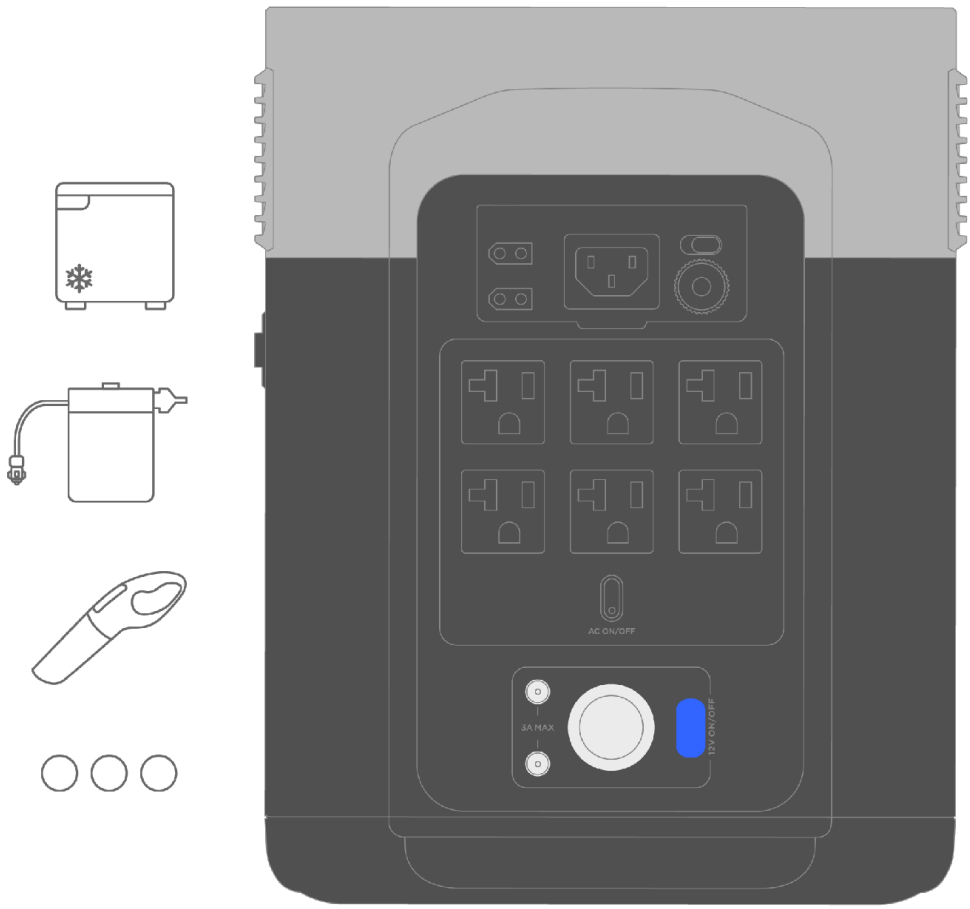


Asegúrese de que el producto está encendido. Asegúrese de que la suma de la potencia de todos los dispositivos cargados es inferior a la potencia nominal.

Si el botón de alimentación de salida de CC está encendido, el producto no se apagará automáticamente.

Carga De La DELTA 2 Max


Carga de CA

- X-Stream 2400 W(UE)/1800 W(México) máx
- ≈1,3 h de carga completa

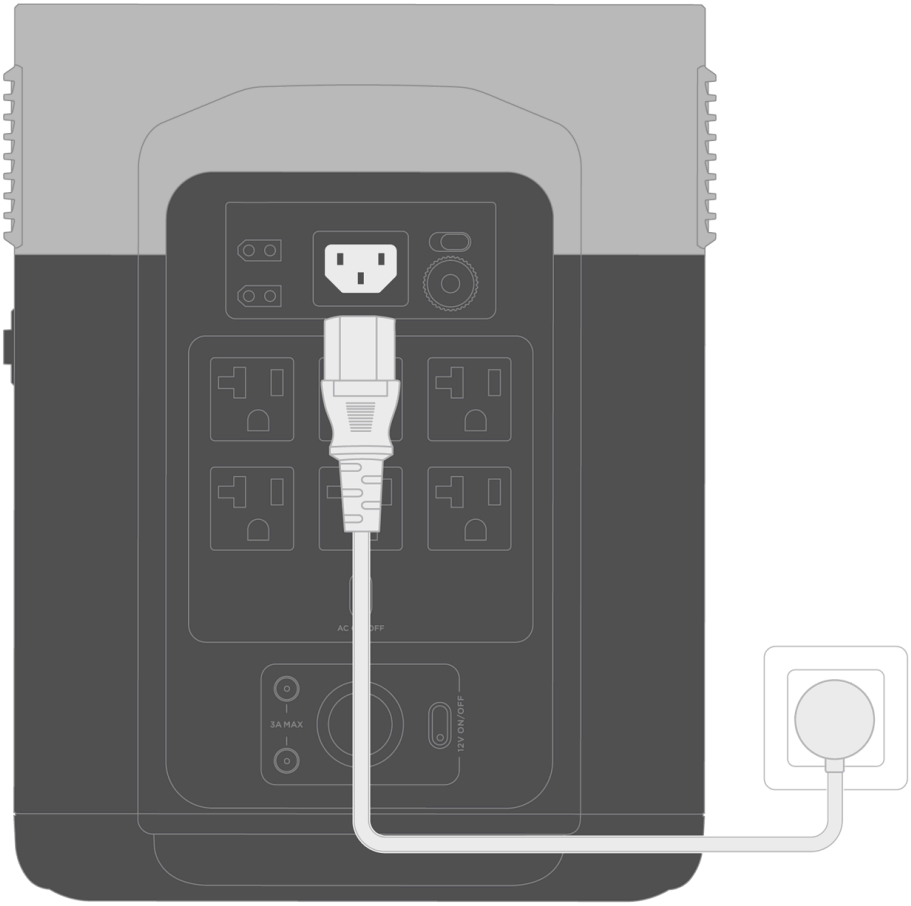

La tecnología de carga rápida X-Stream de EcoFlow está diseñada específicamente para la carga de CA. En caso de que se produzcan situaciones anómalas en las que la corriente de entrada de CA siga siendo de más de 20 A, el puerto de entrada de carga X-Stream activará una función de autoprotección y aparecerá el interruptor de protección contra sobrecarga del producto automáticamente. Una vez que haya confirmado que no hay ninguna avería en el producto, puede pulsar el interruptor de protección contra sobrecarga para reanudar la carga.

Es posible ajustar la alimentación de carga mediante el interruptor de carga rápida de CA de la parte trasera del producto. Puede establecer el intervalo de alimentación de carga en la aplicación EcoFlow.

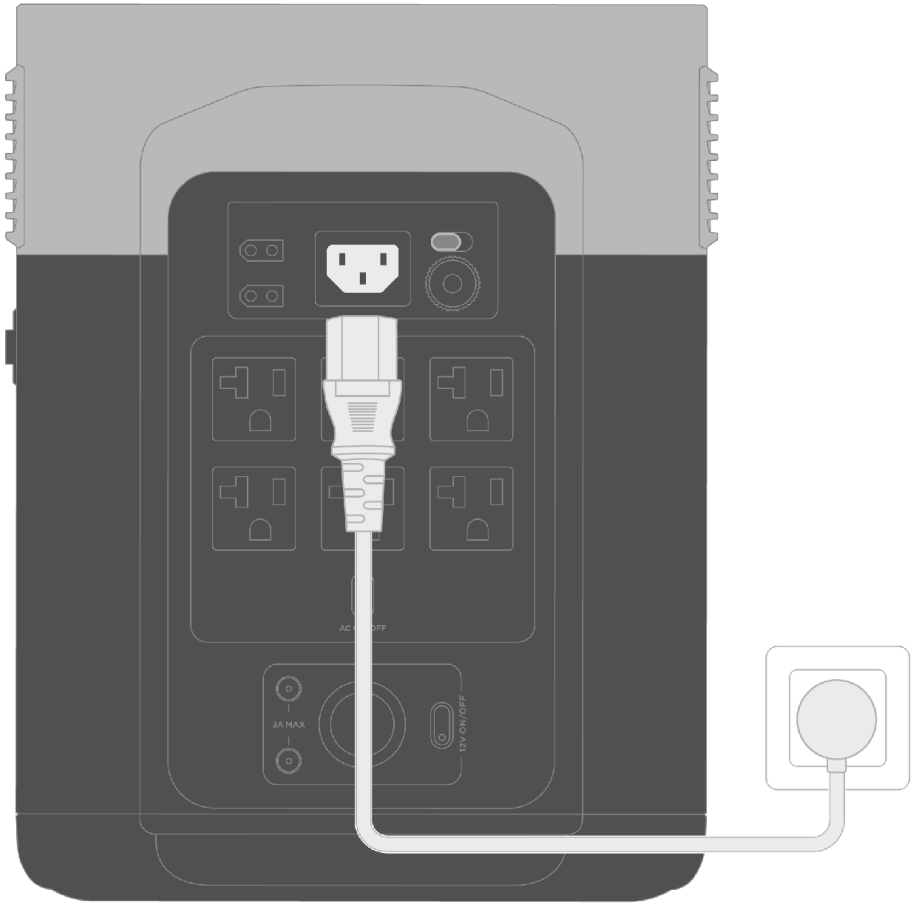


Alternar a la izquierda	Carga mediante X-Stream: 2400 W(UE)/1800 W(México) como máx.
Alternar a la derecha	Potencia de carga personalizable: 200~2400 W (UE)/1800 W (México) Valor predet.: 400 W

Utilice el cable de carga de CA incluido en el paquete para una carga rápida. No utilice otros cables para cargar. Conéctelo directamente a una toma de pared de CA y asegúrese de que la corriente de salida de la pared sea superior a 15 A. De lo contrario, reduzca la velocidad de carga de la unidad con el interruptor de carga rápida de CA. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de no seguir debidamente las instrucciones, incluido, entre otros, no cargar con otros cables de carga de CA.

Carga mediante energía solar


- Puerto único 500 W; puerto doble 1000 W

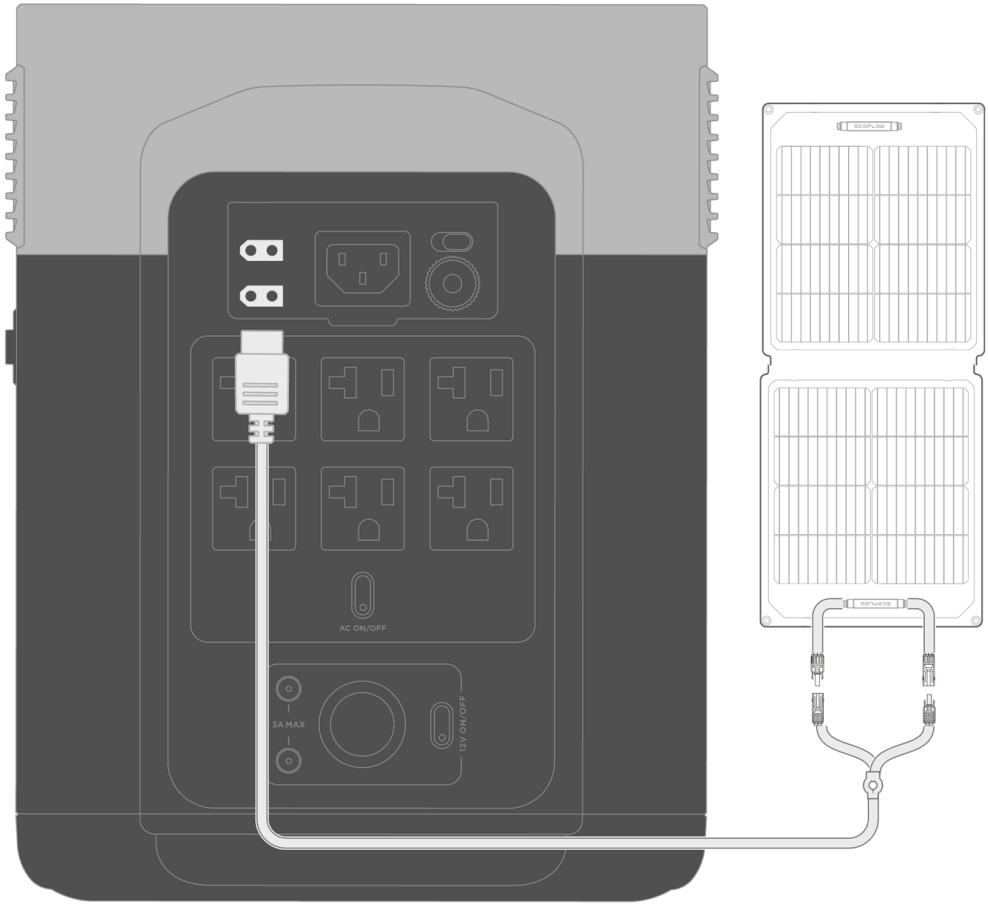

1. El cable de carga solar a XT60 y el panel solar se suministran por separado.
2. Si va a utilizar un panel solar EcoFlow para cargar el producto, siga las instrucciones incluidas con el panel solar.
3. Antes de conectar el panel solar, verifique que la tensión de salida del panel solar sea inferior a 60 V para evitar dañar el producto.

Carga mediante vehículo


Los usuarios pueden recargar el producto mediante el encendedor del vehículo. Admite cargadores para vehículo de 12 V/24 V y 8 A de corriente de carga predeterminada.
Por favor, compre el cable de carga para automóvil EcoFlow por separado.

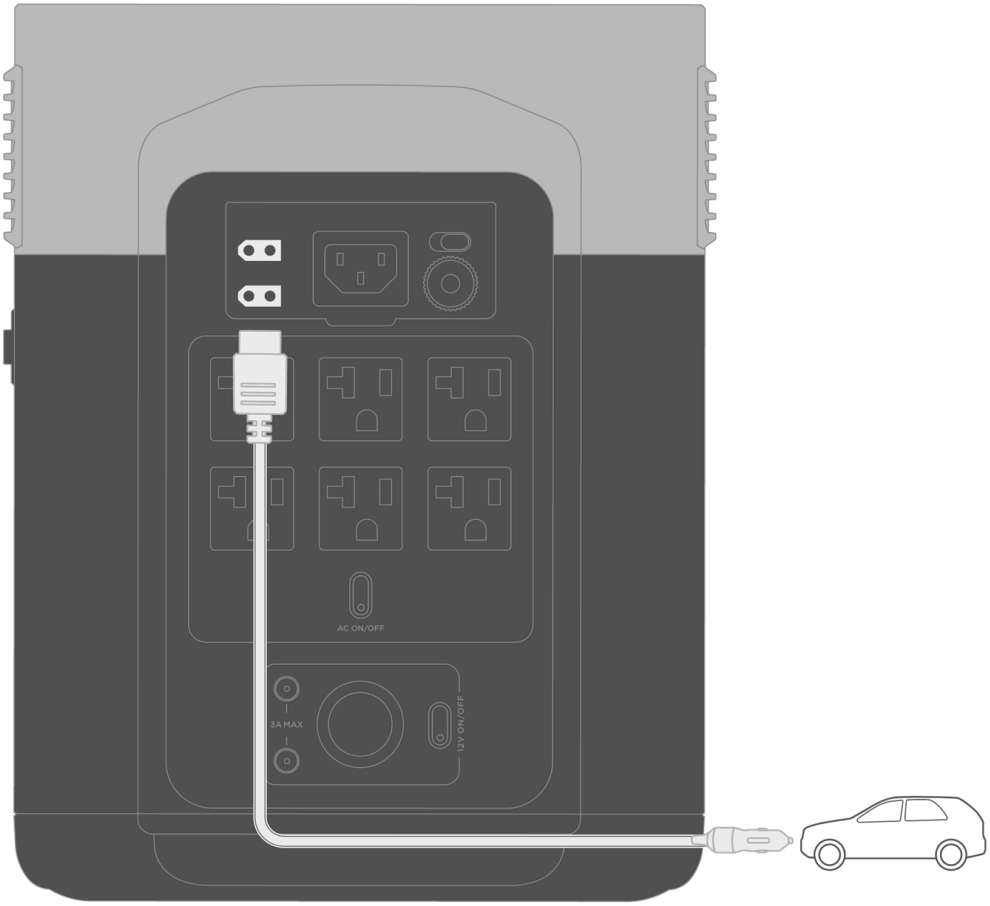

Lleve a cabo la carga con el cargador para vehículo una vez arrancado este para evitar que no arranque como consecuencia de que la batería del vehículo sea insuficiente. Además, asegúrese de que el encendedor del vehículo y el cable de carga del vehículo están en buen estado. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas derivados de no seguir las instrucciones.

Batería adicional inteligente

Una sola DELTA 2 Max puede conectarse con hasta una o dos baterías adicional inteligente a la vez para aumentar la capacidad. Consulte los manuales de usuario de la batería adicional inteligente y el generador inteligente Smart Generator para obtener instrucciones detalladas.

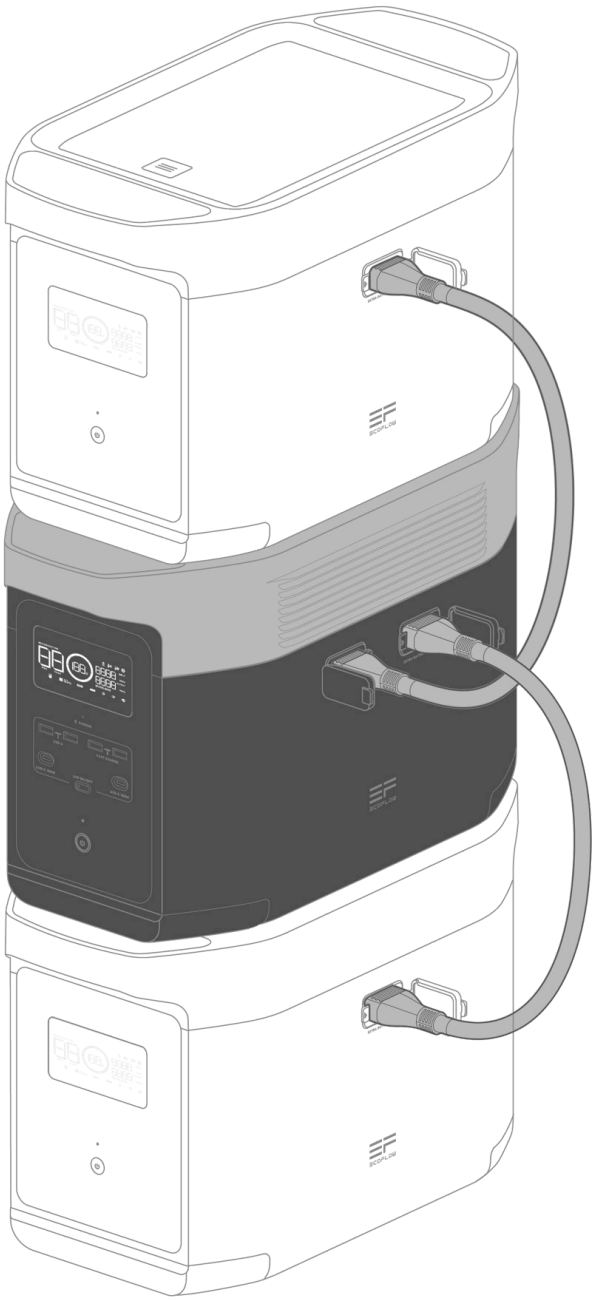

1. Apague tanto la batería adicional inteligente como la DELTA 2 Max antes de conectarlas o desconectarlas.
2. Antes de su uso, asegúrese de que tanto la DELTA 2 Max como la batería adicional inteligente muestran el icono de batería adicional en sus pantallas.
3. Apague la batería adicional inteligente antes de conectarla o desconectarla.
4. No toque los terminales metálicos del conector de la batería adicional inteligente. Si es necesario limpiarlos, frótelos suavemente con un paño seco.

X-Boost

Para evitar una interrupción del funcionamiento debido a la protección contra sobrecarga, la función X-Boost se activará automáticamente cuando la salida total supere la potencia de salida nominal, lo que permite al producto alimentar dispositivos de alta tensión a la potencia de salida nominal.


1. La función X-Boost está activada por defecto; puede activarla y desactivarla en la aplicación EcoFlow

2. La función X-Boost no está disponible si se activa la salida de CA en estado de recarga (en modo de derivación*).
3. La función X-Boost no puede utilizarse en todos los dispositivos eléctricos. No es compatible con dispositivos con requisitos de tensión estrictos y una potencia nominal superior a 3600 W. No se puede utilizar con dispositivos con protección contra tensión (p. ej., instrumentos de precisión). El modo de X-Boost es más adecuado para dispositivos de calefacción. Lleve a cabo sus propias comprobaciones con sus dispositivos con la función X-Boost activada.

- Modo de derivación: Cuando el producto está enchufado a la toma de corriente para su recarga y a su vez está conectado a otros dispositivos, no puede suministrar alimentación a los mismos si el botón de alimentación de CA está encendido; en su lugar, los dispositivos se alimentan de la red.

EPS

El producto admite el EPS. Si conecta la alimentación de la red al puerto de entrada de CA del producto mediante un cable de CA, puede suministrar alimentación a dispositivos portátiles mediante las tomas de salida de CA (en este caso, la alimentación de CA procederá de la red y no del generador de energía). En caso de apagón repentino, es posible volver al modo de suministro mediante batería del producto de manera automática tras 20 ms.

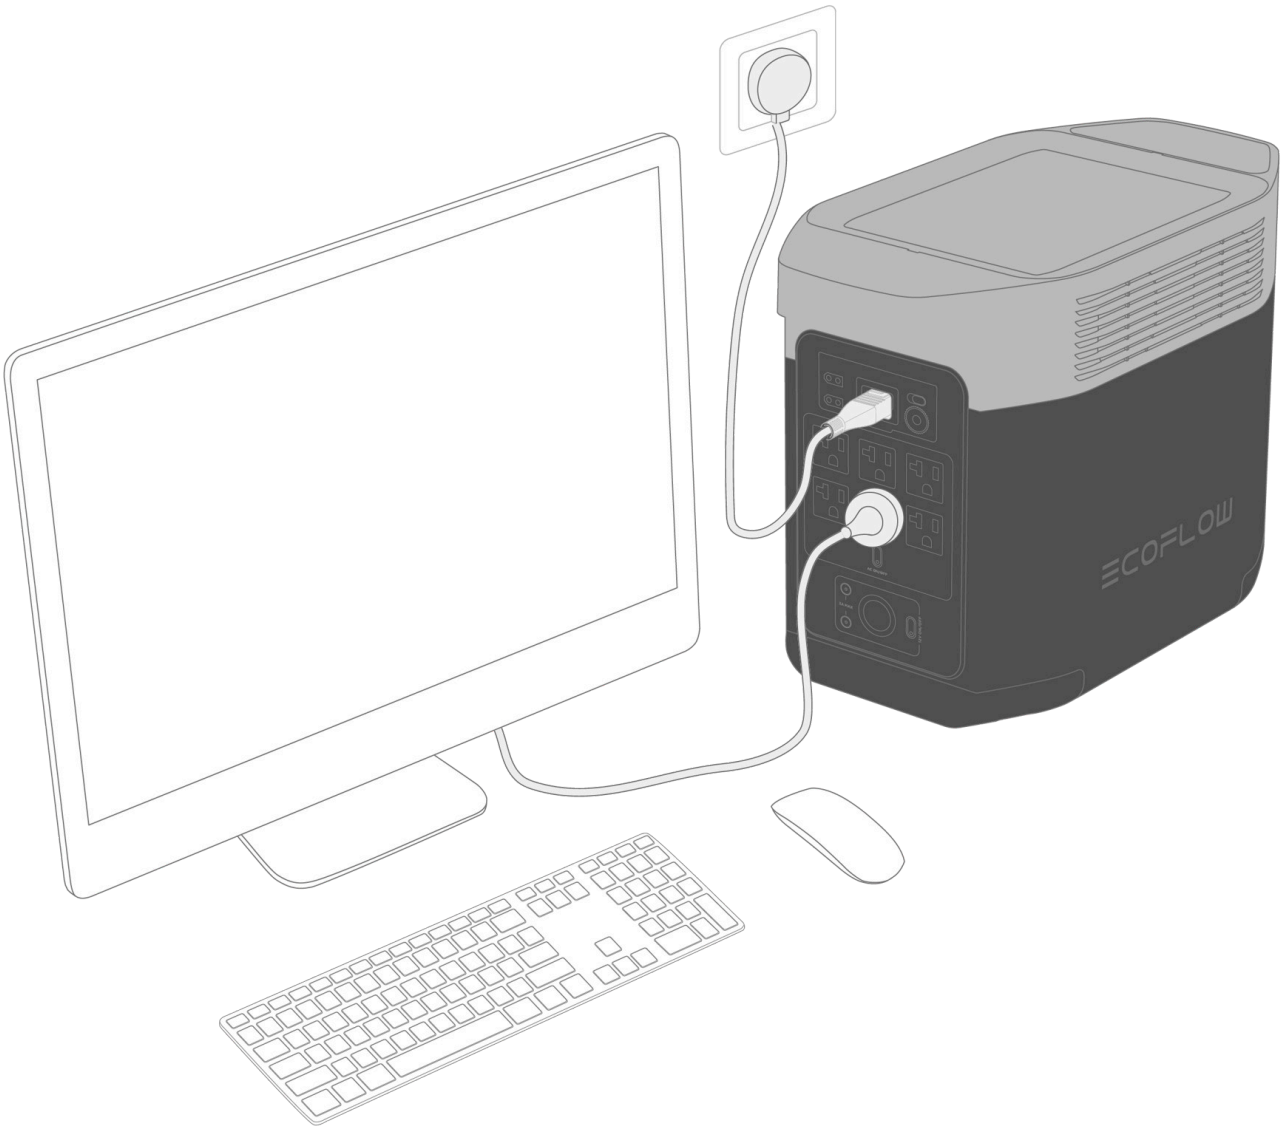

Como función básica de SAI, no admite la conmutación de 0 ms. No conecte el producto a ningún dispositivo que admita SAI de 0 ms, como servidores de datos y estaciones de trabajo. Efectúe una comprobación y verifique la compatibilidad antes de utilizar el producto.
Recomendamos que cargue los dispositivos uno a uno y evite utilizar varios al mismo tiempo para que no se active la protección contra sobrecarga. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por averías de dispositivos y pérdidas de datos derivadas de no seguir las instrucciones.

Almacenamiento Y Mantenimiento

1. Almacena el dispositivo en un ambiente con temperaturas entre -10 °C y 45 °C. El rango recomendado para mantener la salud de la batería es entre 0 °C y 30 °C.
2. Mantén el producto en un área seca, fresca, bien ventilada, segura y libre de riesgos de caídas.
3. Asegúrate de mantener el dispositivo alejado de fuentes de agua y calor, campos magnéticos fuertes, ambientes con gases corrosivos y cualquier sustancia inflamable o explosiva.
4. Para almacenamiento a largo plazo, carga y descarga el producto una vez cada 3 meses (cárgalo completamente, luego descarga hasta el 60 % para almacenamiento) para mantener la salud de la batería.
5. No dejes el dispositivo sin carga o sin uso por más de 6 meses; de lo contrario, la garantía quedará anulada.

Especificaciones

Información general	
Modelo	EFD350
Peso	Aproximadamente 23 kg
Dimensiones	497 × 242 × 305 mm
Capacidad	2048 Wh
Bluetooth	Gama de frecuencia: 2402-2480MHz (UE) 2400-2483,5MHz (México) Potencia máxima de salida: 7,3dBm (UE) 2,31E-3W (México)
Wi-Fi	Gama de frecuencia: 2412-2472MHz/2422-2462MHz (UE) 2400-2483,5MHz (México) Potencia máxima de salida: 17,67dBm(UE) 97,77E-3W(México)
Puertos de salida	
CA	Onda sinusoidal pura, 2400W totales (sobretensión 4800 W) 230V~ 50Hz/60Hz(UE) 120V~ 50/60Hz(México)

Información general	
CA (modo de derivación)	220-240V~ 50Hz/60Hz(UE) 100-120V~50Hz/60Hz (Duración <3 horas cuando la corriente supera los 12A totales)(México)
Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost	3100W(UE) 3400W(México)
USB-A (×2)	5V⎓2,4A, 12W máx. por puerto, 24W en total
USB-A de carga rápida (×2)	5V⎓2,4A 9V⎓2A 12V⎓1,5A 18W máx. por puerto, 36W en total
USB-C (×2)	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W máx. por puerto, 200W en total
Cargador para vehículo	12,6V⎓10A, 126W máx.
Salida DC5521 (×2)	12,6V⎓3A, 38W máx.
Puertos de entrada	
Carga de CA	X-Stream 2400W máx. 10A(UE) X-Stream 1800W máx. 15A(México)
Tensión de entrada de CA	220-240V~ 10A máx. 50Hz/60Hz(UE) 100-120V~ 15A máx. 50Hz/60Hz(México)
Cargador de energía solar	11-60V⎓15A, puerto único 500W; puerto doble 1000W
Cargador para vehículo	Admite batería de 12/24 V, valor predeterminado: 8 A
Información sobre la batería	
Tipo de batería	LFP
Ciclos de vida útil	3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad
Tipo de protección	Protección frente a sobretensión, Protección frente a sobrecargas, Protección frente a altas temperaturas, Protección frente a cortocircuitos, Protección frente a bajas temperaturas, Protección frente a baja tensión, Protección frente a sobrecarga de corriente
Temperatura ambiental de funcionamiento	
Temperatura óptima de funcionamiento	20 °C a 30 °C
Temperatura de descarga	-10 °C ~ 45 °C
Temperatura de carga	0 °C a 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 45 °C (óptima: 20 °C a 30 °C)
Conexiones adicionales (vendido por separado)	
Batería adicional inteligente	Hasta 2 unidades
Smart Generator	Compatible

1. Un cargador para vehículo comparte alimentación con el puerto de salida DC5521, con lo que suministra una potencia máxima de 126 W.
2. La posibilidad de que el producto se cargue o descargue depende de la temperatura real del grupo de baterías.

Aplicación EcoFlow

Controle, supervise y personalice su EcoFlow DELTA 2 Max a distancia con la aplicación EcoFlow.

Cómo conectarse >

https://www.ecoflow.com/app

Contenido De La Caja



---

1. DELTA 2 Max
2. Manuel d'utilisation et carte de garantie
3. Cable de carga de CA

- **Remítase al producto real para conocer el aspecto del conector de CA y el cable de carga de CA.**

Accesorios



Batería Adicional Inteligente EcoFlow DELTA 2 Max



Cable EcoFlow de carga de CA



Cable EcoFlow de carga para coche

Más información >

https://es.ecoflow.com/collections/accesorios-delta-2-max

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué batería utiliza el producto?

Batería LFP de alta calidad.

2. ¿Qué dispositivos pueden alimentarse mediante el puerto de salida de CA del producto?

Con una potencia nominal alta y una potencia máxima, el puerto de salida de CA es capaz de suministrar alimentación a la mayoría de electrodomésticos. Antes de utilizarlo, recomendamos confirmar la corriente de los dispositivos en primer lugar y verificar que la suma de potencia de todos los aparatos cargados sea inferior al valor de potencia nominal.

3. ¿Durante cuánto tiempo el producto puede cargar mis dispositivos?

El tiempo de carga se muestra en la pantalla LCD del producto, que se puede utilizar para calcular el tiempo de carga de la mayoría de aparatos con un consumo estable de energía.

4. ¿Cómo puedo saber si el producto está cargando?

Cuando se está cargando, el tiempo de carga restante se muestra en la pantalla LCD. Mientras tanto, el icono del indicador de carga comienza a girar con el porcentaje de batería restante y la alimentación de entrada a la derecha del círculo.

5. ¿Cómo debo limpiar el producto?

Límpielo cuidadosamente con un paño seco, suave y limpio o con papel absorbente.

6. ¿Cómo debo almacenar el producto?

Antes de almacenar el producto, primero apáguelo y, a continuación, guárdelo en un lugar seco y ventilado a temperatura ambiente. No lo coloques cerca de fuentes de agua. Para almacenarlo durante periodos prolongados, descarga y recárgala el producto cada tres meses para ampliar su vida útil.

7. ¿Puedo llevar el producto en un avión?

No.

¿Todavía no has conseguido resolver tu problema? Haz clic aquí para obtener más información.

Instrucciones De Seguridad

Uso>

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. No utilice el producto cerca de una fuente de calor, como fuegos u hornos de calefacción.
3. Evite el contacto con líquidos de cualquier tipo. No utilice el producto bajo la lluvia o en ambientes con mucha humedad.
4. No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
5. No utilice el producto con un cable o enchufe dañado, o un cable de salida dañado.
6. No utilice el producto en entornos con electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
7. No desmonte este producto de ninguna manera ni lo perfore con objetos afilados.
8. Para reducir el riesgo de daño al enchufe y al cable, tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte la unidad de alimentación.
9. Los usuarios no deben colocar el producto en el suelo, ni a una altura inferior a 457 mm sobre el suelo, durante su uso en un centro de reparación.
10. No utilice una batería o un aparato que esté dañado o que haya sido modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que resulte en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
11. No desmonte la unidad de alimentación, llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera mantenimiento o reparación. Un montaje incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
12. Evite utilizar cables u objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito.
13. No utilice componentes o accesorios no oficiales para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas. Si necesita reemplazar algún componente o accesorio, visite los canales oficiales de EcoFlow para obtener la información correspondiente.
14. Cuando utilice el producto, asegúrese de que la temperatura del entorno de funcionamiento es la indicada en este manual del usuario. Si la temperatura es demasiado alta, puede provocar un incendio o una explosión; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto puede verse drásticamente reducido o el producto puede dejar de funcionar.
15. No apile objetos pesados sobre el producto.
16. No bloquee el ventilador a la fuerza durante el uso mientras se carga la batería interna, trabaje en una zona bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
17. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe la unidad de alimentación de la toma de corriente antes de intentar hacer el mantenimiento indicado.
18. El mantenimiento debería llevarlo a cabo personal de servicio cualificado utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
19. Asegúrese de que el producto no sufra golpes, caídas o vibraciones fuertes. Sujete firmemente el producto cuando lo transporte para evitar daños. Si el producto está muy dañado, desconecte inmediatamente la unidad de alimentación y deje de usar el producto.
20. Si el producto se cae accidentalmente al agua durante su uso, déjelo en una zona abierta segura y manténgase alejado de él hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe volver a utilizarse y debe desecharse correctamente de acuerdo con la "Guía de eliminación de residuos" que

aparece más abajo. Si el producto se incendia, le recomendamos que utilice estos extintores en el mismo orden que se indica: agua o neblina de agua, arena, manta ignífuga, polvo seco y, finalmente, extintor de dióxido de carbono.

21. Limpie los puertos del producto con un paño seco.
22. Colóquelo sobre una superficie plana para evitar que el producto se caiga. Si el producto se vuelca y se daña gravemente, apáguelo de inmediato, coloque la batería en una zona abierta, manténgala alejada de personas y materiales combustibles, y deséchela de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
23. Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una atenta supervisión cuando el producto se utilice cerca de niños.
24. Almacene el producto en un lugar seco y ventilado.
25. Le recomendamos que utilice bolsas con protección contra la humedad en ambientes húmedos (por ejemplo, lugares junto al mar o cursos de agua) para evitar que el producto se moje. Si se encuentra agua dentro del producto, no debe usarse ni encenderse nuevamente. Tome medidas contra descargas eléctricas antes de tocar el producto. A continuación, coloque el producto en un lugar seguro, impermeable y abierto. Una vez que haya terminado, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow de inmediato.
26. Este producto no se recomienda para la alimentación de equipos médicos de emergencia relacionados con la seguridad personal, incluidos, entre otros, ventiladores de grado médico (CPAP: presión positiva continua en las vías respiratorias, para hospitales), pulmones artificiales (ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea). Normalmente puede funcionar con un ventilador doméstico (CPAP para domicilio), y no tiene que ser monitorizado continuamente por profesionales. Siga las indicaciones de su médico y consulte al fabricante para conocer las restricciones en el uso del equipo. Si se usa para equipos médicos generales, asegúrese de monitorizar el estado de la energía para que no se agote.
27. Cuando están en uso, las unidades de alimentación generarán campos electromagnéticos, que probablemente afecten el funcionamiento normal de los implantes médicos o equipos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc. Si se utilizan estos tipos de equipos médicos, póngase en contacto con el fabricante para conocer cualquier restricción en el uso de dicho equipo. Estas medidas son fundamentales para garantizar una distancia segura entre los implantes médicos (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.) y este producto durante su uso.
28. Consejo sobre el tiempo de espera de CA: El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un determinado periodo de tiempo. Cuando la estación de energía esté conectada a cargas intermitentes como frigoríficos o aire acondicionados, es posible que esta función de active. Para garantizar un suministro de energía continua para usos críticos, como el almacenamiento de medicinas, vacunas, productos perecederos u otros artículos importantes guardados en un frigorífico, establezca el intervalo del tiempo de espera de CA de la estación de energía en Nunca en la aplicación EcoFlow. Revise también de manera periódica el nivel de la batería de la estación de energía.
29. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

La utilización del equipo en un entorno residencial podría causar interferencias de radiofrecuencia.

⚠

Guía de eliminación>

1. Si las condiciones lo permiten, asegúrese de que la batería esté completamente descargada antes de desecharla en el contenedor de reciclaje de baterías designado. El producto contiene baterías con componentes químicos potencialmente peligrosos, por lo que está estrictamente prohibido desecharlo en cubos de basura comunes. Para obtener más información, siga las leyes y normativas locales en materia de reciclaje y eliminación de baterías.

2. Si la batería no se puede descargar por completo debido a un fallo del producto, no la deseche directamente en el contenedor de reciclaje de baterías. En ese caso, póngase en contacto con una empresa de reciclaje de baterías profesional para que ellos se encarguen.
3. Deseche las baterías descargadas que no puedan recargarse.

Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclar este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar el vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.

Mediante la presente, EcoFlow Europe s.r.o. Doubravice 110, 53353 Pardubice, Czech Republic declara que el equipo de radio tipo DELTA 2 Max cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

eu: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
uk: http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance
de: http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
fr: http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance

