EcoFlow panel 160 W


Manual del fabricante
Sección original en español

Panel portátil EcoFlow de 160 W con conectores fotovoltaicos; no es la versión Lightweight.

Se conservan las páginas españolas completas y las ilustraciones del fabricante. Las condiciones de garantía del fabricante pueden depender del país y del canal de compra. Consulta la garantía de Eyro en tu compra.

Fuente del fabricante:
https://www.ecoflow.com/es/support/download/index

Preparado: 26 de octubre de 2026 | Español | PDF

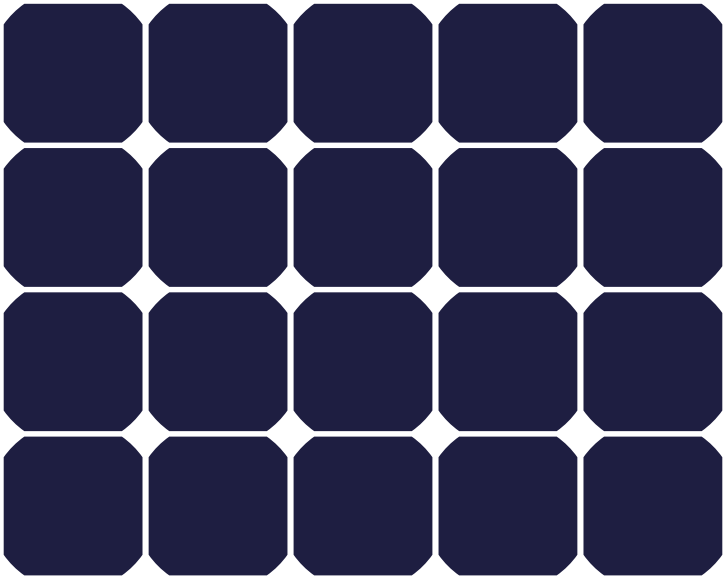

ECOFLOW
PANEL SOLAR


Contacte con nosotros:
ecoflow.com

NA/LA/APAC/MEA: support@ecoflow.com
EU: support.eu@ecoflow.com
AU: support.au@ecoflow.com

Contenido de la caja



Funda de protección y soporte




Panel solar



4 mosquetones




Manual de usuario y tarjeta de garantía




Cable de carga de energía solar





Conectores fotovoltaicos (adaptables a conectores MC4)

Cómo funciona




Panel solar



Cable de carga mediante energía solar


PUERTO DE ENTRADA XT60



EcoFlow DELTA (se vende por separado)



EcoFlow RIVER (se vende por separado)

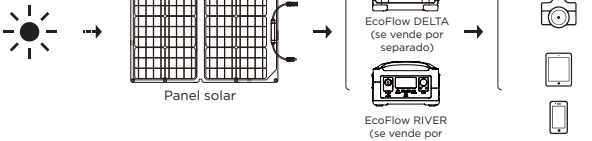


Panel solar

EcoFlow DELTA (se vende por separado)


EcoFlow RIVER (se vende por separado)

Configuración del panel solar


❶




❷



❸

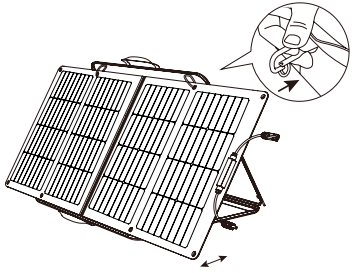


4

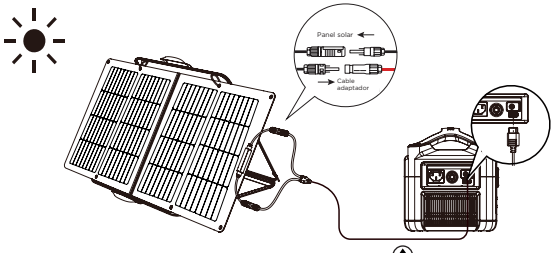


Este cable sólo puede utilizarse para la conexión entre los paneles solares y el almacenamiento de energía.

5




Para aumentar la eficiencia del panel solar EcoFlow de 160 W, úselo con exposición directa al sol, colóquelo en perpendicular a la luz solar y compruebe que esté libre de obstrucciones.

6 Ajuste el ángulo

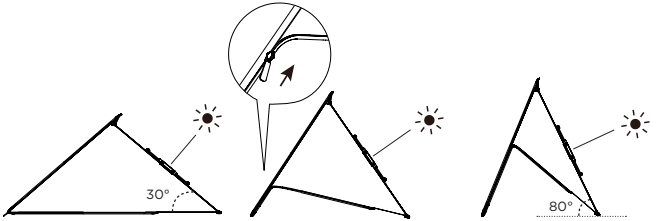

Para mejorar los resultados de carga, la funda de protección también se puede utilizar como soporte para sostener el panel solar en un ángulo de 30°–80°.

7




La función de soporte solo debe utilizarse antes de las 10:00 o después de las 14:00. Para utilizar el producto al sol del mediodía, solo tiene que colocar el panel solar en el suelo.

Carga solar más rápida

Cableado de paneles solares en paralelo
(consulte la figura siguiente)

1. Conecte los polos positivos de los dos paneles solares con el cable de conexión en paralelo y repita el paso para los polos negativos.
2. Conecte los conectores del cable de conexión en paralelo (lado de salida) con los conectores del cable de carga solar (**Cable de carga solar a XT60I**), respectivamente.
3. Conecte el conector XT60 del cable de carga solar (**Cable de carga solar a XT60I**) al puerto XT60 del generador de energía portátil para recargar la unidad.

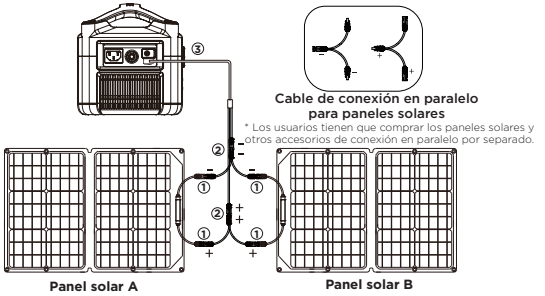


Cable de conexión en paralelo para paneles solares

* Los usuarios tienen que comprar los paneles solares y otros accesorios de conexión en paralelo por separado.

* Para obtener más información sobre los métodos de carga solar, consulte el manual de usuario del generador de energía portátil correspondiente.

Cableado de paneles solares en serie
(consulte la figura siguiente)

1. Encaje el conector macho de un panel solar en el conector hembra del otro, respectivamente, para conectar los tres paneles solares en serie.
2. Cablee los dos conectores que no se cablearon en el paso 1 con el cable de carga solar (**Cable de carga solar a XT60I**), respectivamente.
3. Conecte el conector XT60 del cable de carga solar (**Cable de carga solar a XT60I**) al puerto XT60 del generador de energía portátil para recargar la unidad.

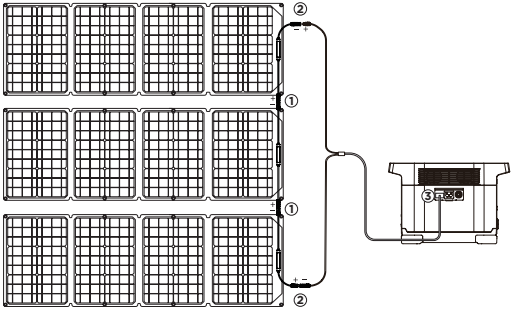

* Para obtener más información sobre los métodos de carga solar, consulte el manual de usuario del generador de energía portátil correspondiente.

Especificaciones técnicas

Panel solar de 160 W
Potencia nominal: 160 W(+/-5 W)*
Tensión de circuito abierto: 21,4 V
Tensión de funcionamiento: 18,2 V
Corriente de cortocircuito: 9,6 A
Corriente de funcionamiento: 8,8 A
Eficiencia: 21 %-22 %
Tipo de celda: Silicio monocristalino
General
Panel solar: Aprox. 12,3 lb (5,6 kg)
Dimensiones (sin plegar): 26,9 × 62,6 × 1,0 pulg. (68,5 × 159,0 × 2,5 cm)
Dimensiones (plegado): 26,9 × 16,9 × 1,0 pulg. (68,5 × 43,0 × 2,5 cm)
Garantía: 12 meses
Ensayos y certificación
IP68

*Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m2, AM1,5, 25 °C

Especificaciones del coeficiente de temperatura

TKPower	**-(0,39+/-0,02) %/k**
TKVoltage	**-(0,33+/-0,03) %/k**
TKCurrent	**+(0,06+/-0,015) %/k**

Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo panel solar cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

eu: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
uk: http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance
de: http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
fr: http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance